Руководство

по монтажу и эксплуатации изразцовой облицовки для камина

«Кострома-Центральный Двухъярусный»

I. Назначение

Изразцовая облицовка «Кострома -центральный двухъярусный» предназначена для декорирования топки.

Облицовка также выполняет конвективную и теплонакопительную функцию.

II. Технические характеристики:

- ширина - 1025
- высота - 1500
- глубина - 725
- масса - 200 кг
- масса в упаковке - 240 кг

Изразцовый комплект по своему качеству должен соответствовать образцам и обладает технологическими особенностями, характерными для изразцов, т.е наличие кракелюра (паутинка трещинок на глазури, обусловленная технологией и не влияющая на долговечность), лёгкой игры оттенков и геометрии - особенностями изделий ручной работы.

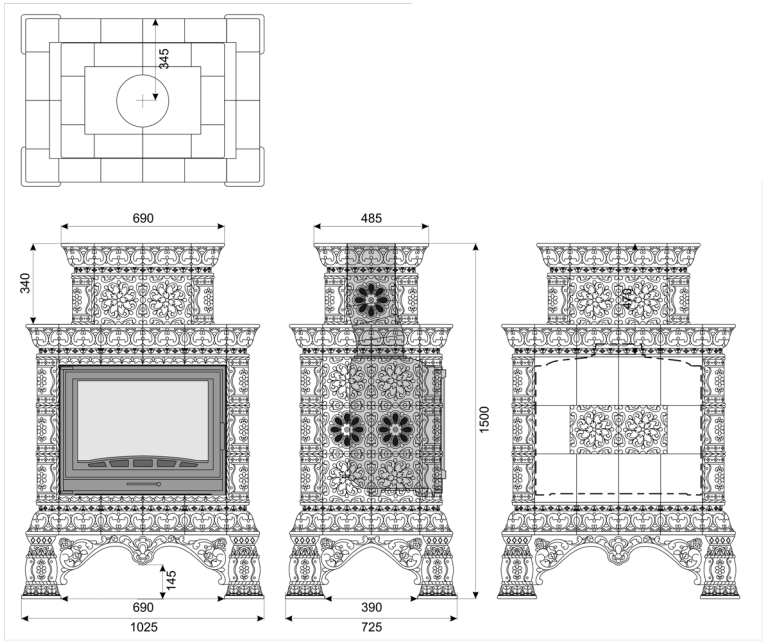

III. Комплектность

1. Дровник - 1 шт.

2. Нижний карниз - 1 шт.

3. Средний карниз - 1 шт.

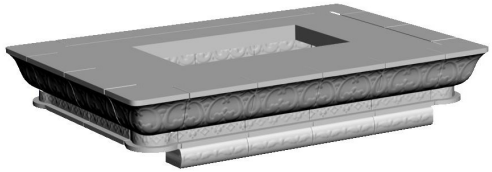

4. Боковая стенка - 2 шт.



5. Задняя стенка - 1 шт.

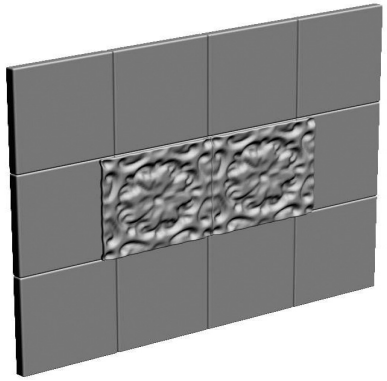

6. Карниз 2 яруса - 1 шт.

7. Бок. стенки 2 яруса - 4 шт.



IV. Порядок сборки

Рекомендации:

Монтаж изразцовой облицовки должен осуществляться специалистом и производиться согласно СНиП 41-01-2003 (отопление вентиляция и кондиционирование).

При сборке облицовки необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность в месте установки

Изразец - хрупкий материал и требует бережного обращения.

Безопасное расстояние от облицовки до возгораемых предметов (согласно СНиП безопасное расстояние до горючих материалов должно быть: спереди – 1,5 м., в стороны и сзади – 0,5 м., сверху – 1,2 м).

Зазор между металлическими частями топки и керамическими частями облицовки должен быть не менее 3 мм.

Пошаговая инструкция.

Шаг 1.

Дровник установить на ровную горизонтальню поверхность. Затем установить нижний карниз на дровник, в направляющие, как показано на рисунке.

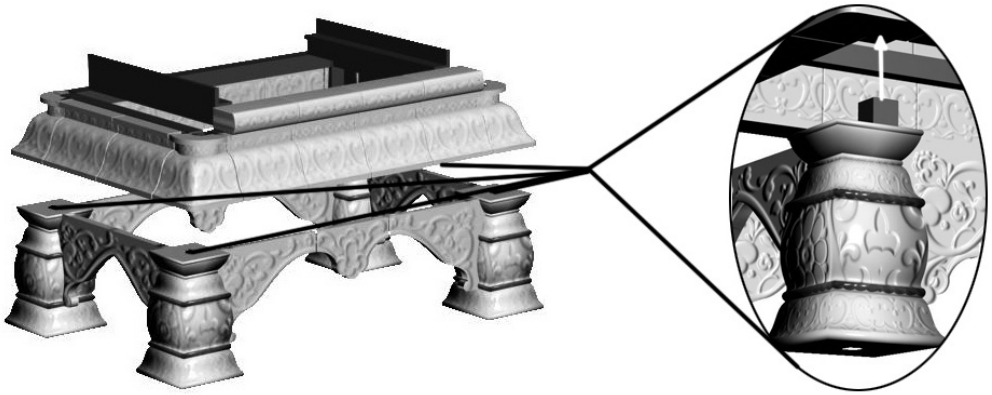

Шаг 2.

Установка топки в направляющие и регулировка её болтами.

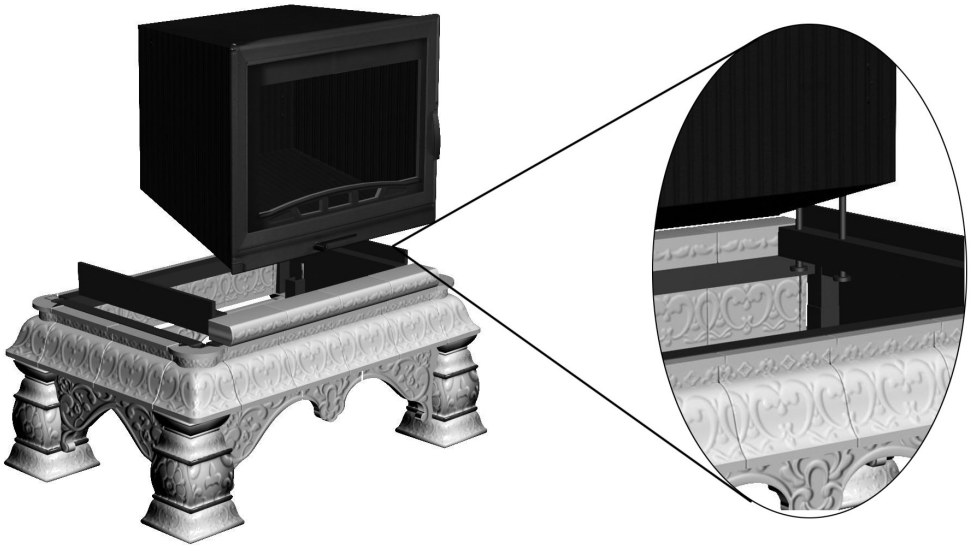

Шаг 3.

Установка боковых стенок в направляющие как показно на рисунке.

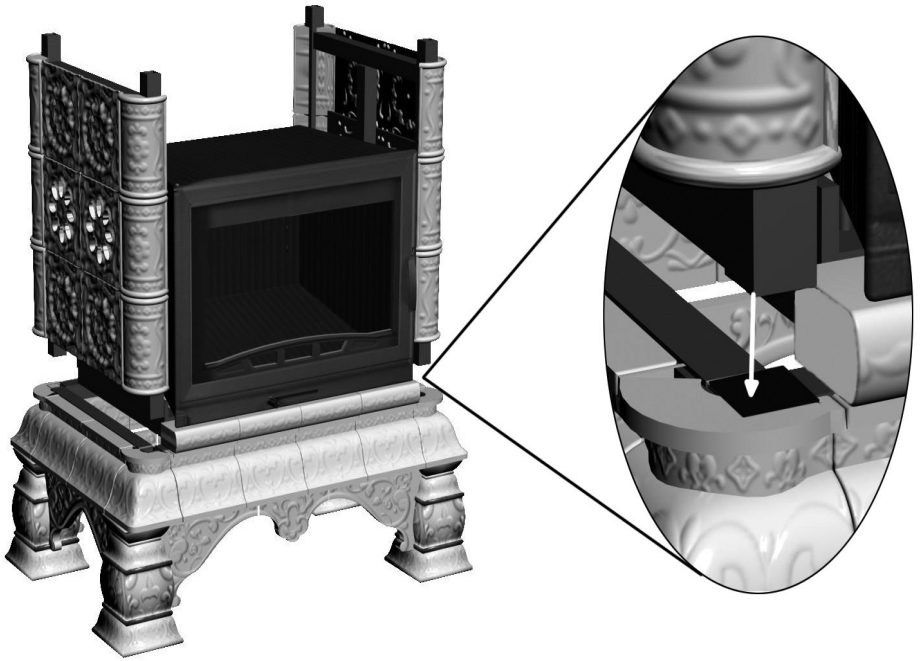

Шаг 4.

Установка задней стенки в направляющие как показано на рисунке.

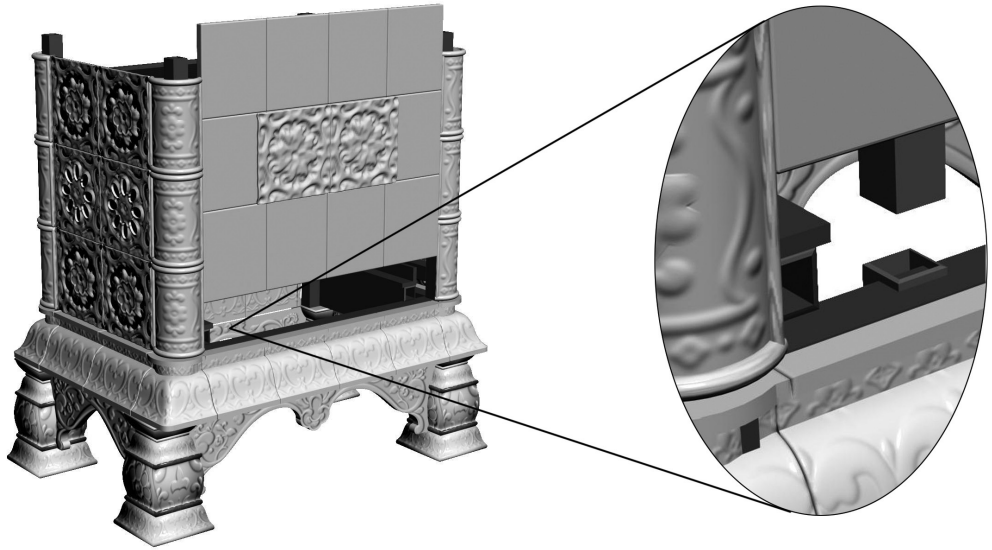

Шаг 5.

Установка верхнего карниза в направляющие как показано на рисунке.

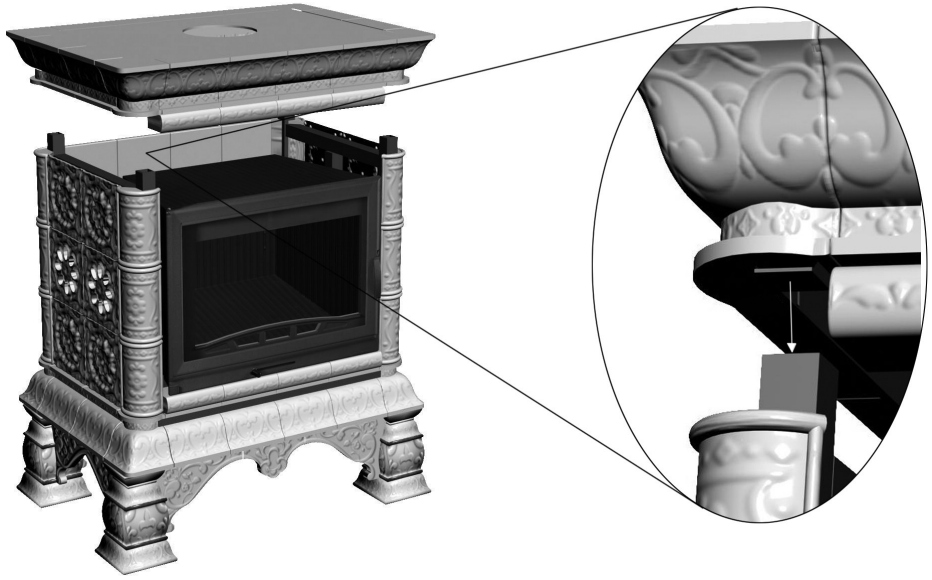

Шаг 6.

Установка стенок второго яруса аналогично нижним стенкам.

Шаг 7.

Установка верхнего карниза аналогична установке среднего.

V. Правила эксплуатации

Не допускается:
- закрывать чем бы то ни было конвекционные отверстия
- использовать при чистке образиво-содержащие смеси
- в процессе эксплуатации камина прикасаться к облицовке
- подвергать механическим воздействиям

Рекомендуется:
- очистка от пыли электростатической щеткой

VI. Гарантия

При выполнении правил эксплуатации гарантийный срок на облицовку топки составляет 5 лет.

	Дата	Сотрудник	Подпись
Сборка			
Упаковка			
Кладовщик			
Отгрузка			

Изготовлено ООО «КимрПечь»
Тверская обл., г. Кимры, ул Урицкого, 90,
8-909-921-09-60, kimrpech.com